Model 110


zwevend tussen twee muren
en op stalen trappen



Model 110

zwevend tussen twee muren



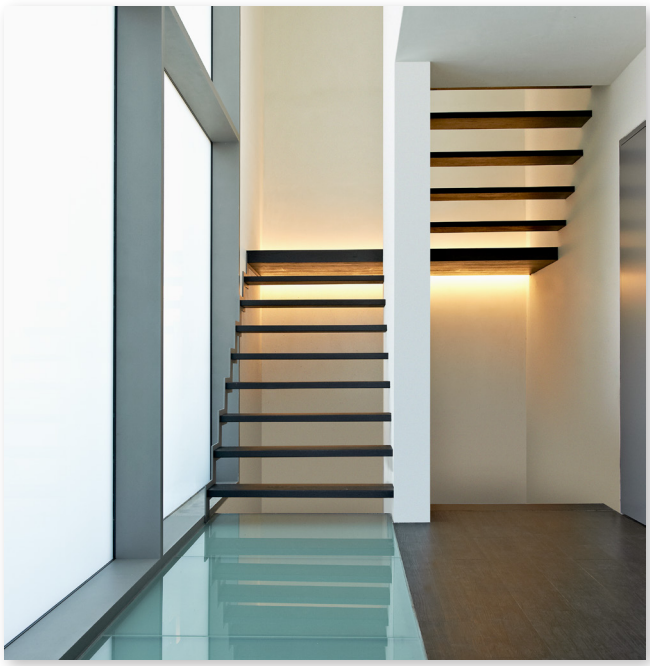

Model 110 is te plaatsen:

- Op stalen trappen volle treden dikte 30, 40 mm.
- Tussen 2 muren, dikte treden 40 mm.
- Andere diktes op aanvraag.

Materiaal:

- Europese Eik A kwaliteit, 10 – 12% ovendroog (KD). Andere houtsoorten of materialen mogelijk op aanvraag.
- Kwartiers / half kwartiers gezaagd.
- Doorlopende lamel.
- Breedte van de lamel 8 tot 12 cm.
- Verlijming met watervaste D4 houtlijm.
- Tegendraadse verlijming (voorkomt kromtrekken)

Plaatsing op stalen trappen:


- De treden worden gelijmd of geschroefd op de stalen trap.

Plaatsing tussen twee muren:

- De treden worden gedragen door onzichtbare metalen beugels (wanddikte 4 mm).
- De metalen beugels worden geschroefd of chemisch verankerd tegen de bestaande muur, afhankelijk van het type muur.

Brandveiligheid:

Indien vereist maken wij u trap brandvertragend. Hiervoor werken wij samen met PROMATECT®

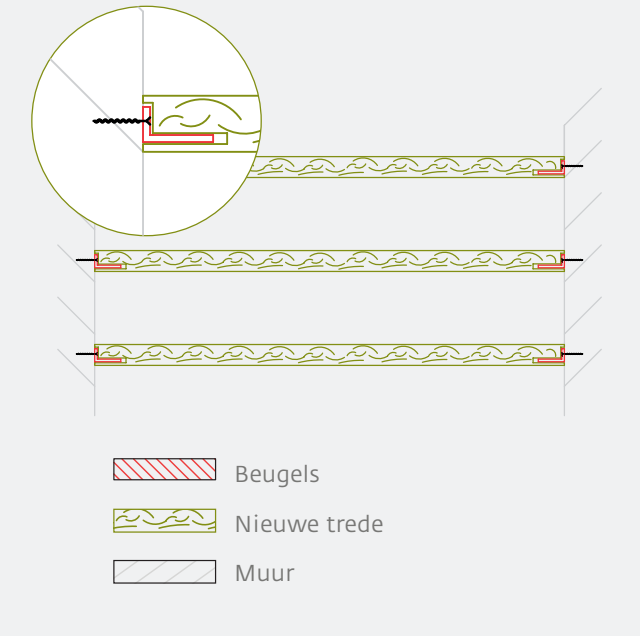

DECO TRAP

Tel. +32 (0) 11 360 460
www.decotrap.be

Bezoek onze toonzaal en teststation
Tijdens de kantooruren of na afspraak
Industrieterrein De Schacht
Mijnwerkerslaan 42
3550 Heusden-Zolder