Model 210

zwevend



Model 210

zwevend





Model 210 is te plaatsen:

- Zwevend tegen 1 muur, dikte treden 70 of 90 mm (andere diktes prijs op aanvraag)

Materiaal:


- Europese Eik A kwaliteit, 10 – 12% ovendroog (KD). Andere houtsoorten of materialen (bv. Corian) of lakken mogelijk op aanvraag.
- Kwartiers / half kwartiers gezaagd.
- Doorlopende lamel.
- Breedte van de lamel 8 tot 12 cm.
- Verlijming met watervaste D4 houtlijm.
- Tegendraadse verlijming (voorkomt krom trekken)

Plaatsing:

- De treden worden gedragen door onzichtbare metalen beugels (wanddikte 4 mm).
- De metalen dragers worden chemisch verankerd in betonmuur (volle beton-blokken of gestort). Dikte van de muur minimum 14 cm. We adviseren echter 19 cm. Andere wanden, zelfs houtskeletbouw, ook mogelijk.

Brandveiligheid:

Indien vereist maken wij u trap brandvertragend.
Hiervoor werken wij samen met PROMATECT®

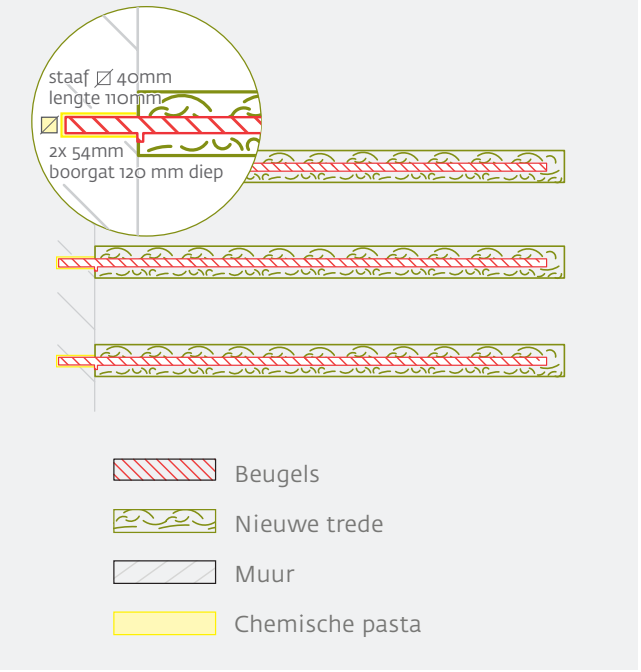

DECO TRAP

Tel. +32 (0) 11 360 460
www.decotrap.be

Bezoek onze toonzaal en teststation
Tijdens de kantooruren of na afspraak
Industrieterrein De Schacht
Mijnwerkerslaan 42
3550 Heusden-Zolder