Model 510

zwevend

op ondertrap in multiplex



Model 510
zwevend

op ondertrap in multiplex



Model 510zw is te plaatsen:


- Op een zeer smalle multiplex ondertrap (helft van de breedte van de trede), dikte nieuwe treden 30 of 40 mm. Zo verkrijg je de illusie dat de trap zweeft.

Materiaal:


- Europese Eik A kwaliteit, 10 – 12% ovendroog. (KD). Andere houtsoorten of materialen mogelijk op aanvraag.
- Kwartiers / half kwartiers gezaagd.
- Doorlopende lamel.
- Breedte van de lamel 8 tot 12 cm.
- Verlijming met watervaste D4 houtlijm.
- Tegendraadse verlijming (voorkomt krom trekken)

Afwerking:


- Naadloze verlijming, neus wordt in verstek verlijmd.
- Géén schaduwvoegen.
- De treden worden steeds verlijmd op de ondertrap (géén schroef of nagelgaten zichtbaar).

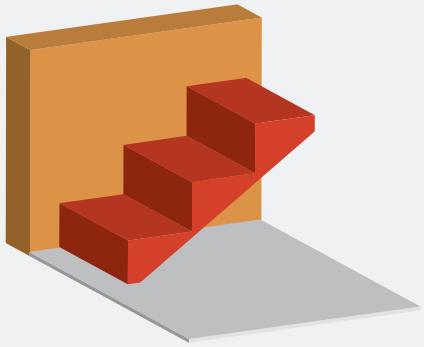

1. Multiplex ondertrap helft van de breedte van de trede geplaatst tegen volle muur

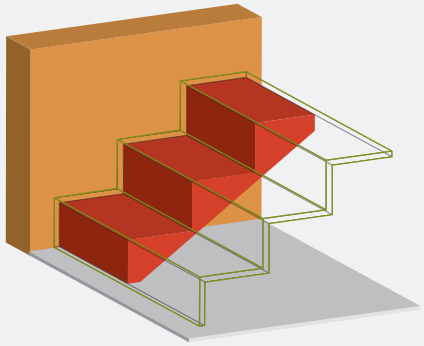

2. Treden volledige breedte onzichtbaar geschroefd en verlijmd op ondertrap

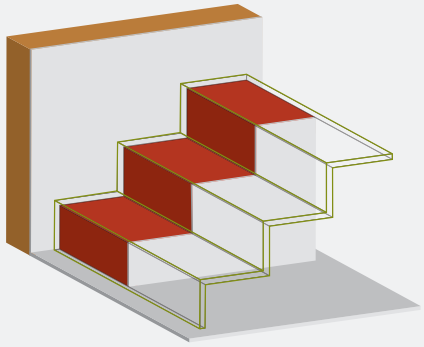

3. Afwerking met gyproc, hout, ...

Tel. +32 (0) 11 360 460
www.decotrap.be

Bezoek onze toonzaal en teststation
Tijdens de kantooruren of na afspraak
Industrieterrein De Schacht
Mijnwerkerslaan 42
3550 Heusden-Zolder