Model 510

op ondertrap beton of multiplex



Model 510

op ondertrap beton of multiplex





Model 510 is te plaatsen:

- Op betontrap of multiplex-trap dikte nieuwe treden 21, 30 of 40 mm.
- Op een zeer smalle multiplex ondertrap.
  Zo verkrijg je de illusie dat de trap zweeft.

Materiaal:

- Europese Eik A kwaliteit, 10 – 12% ovendroog. (KD).
  Andere houtsoorten of materialen mogelijk op aanvraag.
- Kwartiers / half kwartiers gezaagd.
- Doorlopende lamel.
- Breedte van de lamel 8 tot 12 cm.
- Verlijming met watervaste D4 houtlijm.
- Tegendraadse verlijming (voorkomt krom trekken)

Afwerking:

- Naadloze verlijming, neus wordt in verstek verlijmd.
- Géén schaduwvoegen.
- Betontrappen worden steeds uitgevuld om een gelijke hoogte te verkrijgen van de optreden.
- De treden worden steeds verlijmd op de ondertrap (géén schroef of nagelgaten zichtbaar).

Betontrap:


Indien gewenst kan Decotrap de bouwheer of aannemer begeleiden bij het storten van de betontrap, of de trap in hun plaats storten. Dit voorkomt kap- en/of breekwerk achteraf en levert een flinke besparing op.

Budget Ondertrap in multiplex:

Indien er géén bestaande trap is of géén betontrap gewenst is, kan Decotrap de ondertrap maken in multiplex.

Brandveiligheid:

Indien vereist maken wij u trap brandvertragend. Hiervoor werken wij samen met PROMATECT®

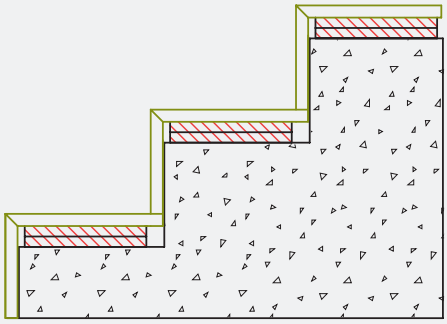

Uitvulling

Nieuwe trede

Beton, multiplex of bestaande trap

DECO TRAP

Tel. +32 (0) 11 360 460
www.decotrap.be

Bezoek onze toonzaal en teststation
Tijdens de kantooruren of na afspraak
Industrieterrein De Schacht
Mijnwerkerslaan 42
3550 Heusden-Zolder